



System aluminiowych nakładek do okien drewnianych **GEMINI CLASSIC**

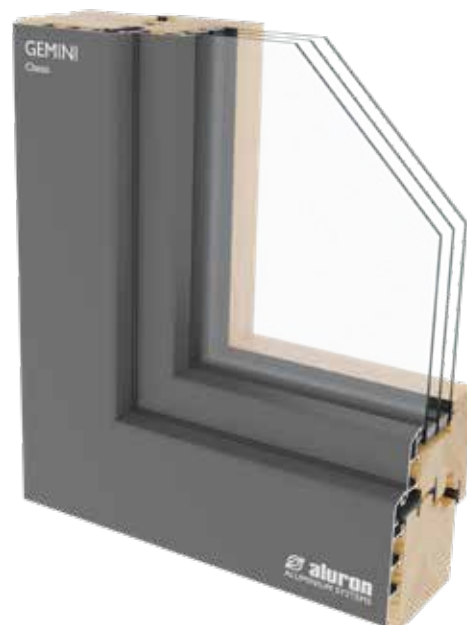

Gemini Classic to system o klasycznym kształcie nakładek aluminiowych. To najpopularniejszy w grupie Gemini system drewniano-aluminiowy.

Dostępny w największej liczbie wariantów konstrukcyjnych, spośród wszystkich oferowanych systemów Gemini. Profile systemowe mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi. Jego cechy oraz parametry użytkowe pozwalają na wszechstronne, uniwersalne zastosowanie. System cechuje wysoka funkcjonalność i estetyka.

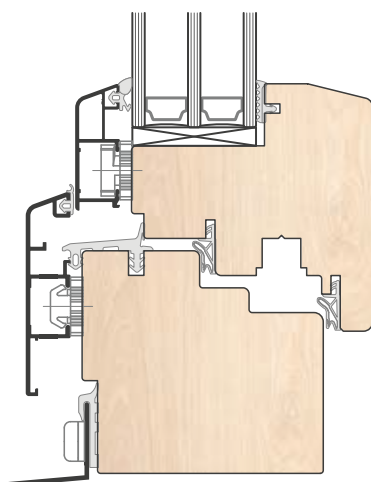

Współczynnik przenikania ciepła U_w dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

U_w [W/(m²K)]		Sosna ($\lambda=0,13$ [W/(mK)]; $\lambda=500$ [kg/m³])				Meranti ($\lambda=0,12$ [W/(mK)]; $\lambda=450$ [kg/m³])				Świerk ($\lambda=0,11$ [W/(mK)]; $\lambda=450$ [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Pakiet szybowy 4/16/4	$U_g=1,1$ [W/(m²K)]	1,263	1,232	1,208	1,200	1,239	1,209	1,186	1,178	1,214	1,185	1,163	1,156
	$U_g=1,0$ [W/(m²K)]	1,201	1,170	1,146	1,138	1,177	1,147	1,124	1,116	1,152	1,124	1,101	1,094
Pakiet szybowy 4/16/4/16/4	$U_g=0,7$ [W/(m²K)]	0,969	0,936	0,909	0,900	0,946	0,914	0,889	0,880	0,924	0,891	0,867	0,859
	$U_g=0,5$ [W/(m²K)]	0,846	0,813	0,786	0,777	0,823	0,791	0,765	0,757	0,800	0,768	0,744	0,735

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

-  Naroża systemowe łączone pod kątem 45°.
-  Łączenie naroży w technologii „niewidocznego spawu” gwarantującego gładką, jednolitą powierzchnię.
-  Mechaniczne łączenie naroży za pomocą łączników z widocznymi krawędziami cięcia.
-  Opcjonalne gięcie profili skrzydła i ramy pozwalające na tworzenie konstrukcji o nietypowych kształtach.
-  Łatwy i szybki montaż w warunkach produkcyjnych.
-  Autorskie oprogramowanie do przygotowywania wycen i składania zamówień.
-  Rozwiązanie kompatybilne z parapetami aluminiowymi Classic i Soft Line.
-  Możliwość zastosowania systemowej moskitiery ramkowej Gemini Insecta.
-  Wariant Swiss – cechujący się charakterystyczną stylistyką oraz mocowaniem parapetu od czoła bezpośrednio do profilu ramy.
-  Możliwość montażu zintegrowanej z nakładką balustrady Gemini IGB lub niezależnej balustrady z profilem nadstawnych Gemini VGB.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,74 W/m²K	klasa E1200/9A	klasa C3/B3	klasa 4	68-92 mm	24-64 mm
Izolacyjność termiczna Uw	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Przepuszczalność powietrza	Zakres grubości przekroju drewna	Zakres grubości pakietu szybowego

BOGATA KOLORYSTYKA - ALURON COLOR COLLECTION 2



AR - MAT
Malowanie proszkowe
RAL MAT



AR - FS
Malowanie proszkowe
RAL FS



AM - FS
Malowanie proszkowe
Metallic FS

Qualicoat Class 2



ANODIZED & EFFECT COLORS

AA C kolory anody:
C0, C33, C34

AA R imitacja anody –
malowanie proszkowe



AD - MAT
Dekory drewnopodobne
MAT



Dowiedz się więcej!

