



System aluminiowych nakładek do okien drewnianych **GEMINI LINEAR**

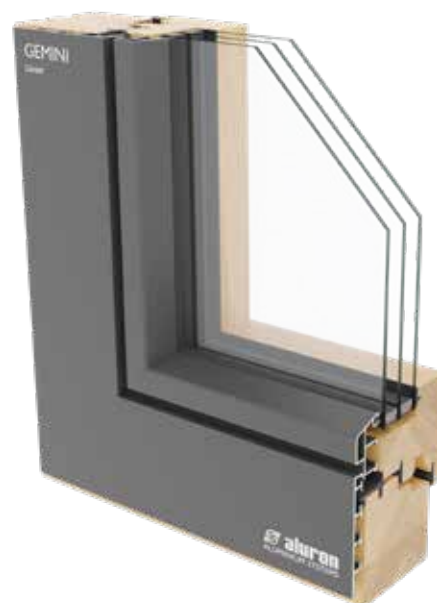

Gemini Linear to system, w którym powierzchnia skrzydła zlicowana jest z powierzchnią ramy. W odróżnieniu od kolejnego systemu zlicowanego jakim jest Quadrat FB, Linear tworzy z płaszczyzną zewnętrzną profilu wyraźny kąt.

Podobnie jak pozostałe systemy z grupy GEMINI, charakteryzuje się ponadprzeciętną funkcjonalnością i wysokimi parametrami użytkowymi. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zlicowana i nowoczesna forma wizualna komponuje się z zamysłem architektonicznym i koncepcją budynku. Zastosowanie: okna, drzwi, elementy fasady i ogrody zimowe. Profile systemowe mogą być zamawiane jako ramy z narożami zagniatanymi lub spawanymi.

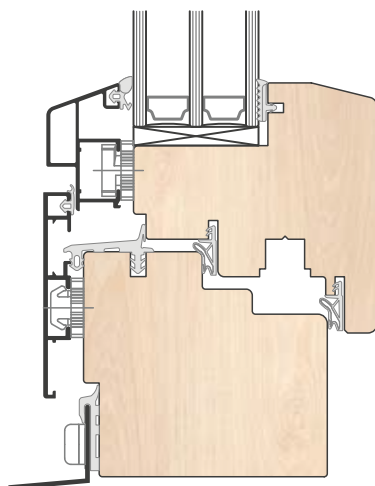

Współczynnik przenikania ciepła U_w dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

U_w [W/(m²K)]		Sosna ($\lambda=0,13$ [W/(mK)]; $\lambda=500$ [kg/m³])				Meranti ($\lambda=0,12$ [W/(mK)]; $\lambda=450$ [kg/m³])				Świerk ($\lambda=0,11$ [W/(mK)]; $\lambda=450$ [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Pakiet szybowy 4/16/4	$U_g=1,1$ [W/(m²K)]	1,255	1,225	1,202	1,194	1,232	1,203	1,180	1,172	1,207	1,179	1,158	1,150
	$U_g=1,0$ [W/(m²K)]	1,193	1,163	1,140	1,132	1,170	1,141	1,118	1,111	1,146	1,118	1,096	1,088
Pakiet szybowy 4/16/4/16/4	$U_g=0,7$ [W/(m²K)]	0,963	0,930	0,904	0,895	0,941	0,908	0,884	0,875	0,918	0,886	0,862	0,854
	$U_g=0,5$ [W/(m²K)]	0,840	0,807	0,781	0,772	0,818	0,785	0,760	0,752	0,795	0,763	0,739	0,731

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

-  Naroża systemowe łączone pod kątem 45°.
-  Łączenie naroży w technologii „niewidocznego spawu” gwarantującego gładką, jednolitą powierzchnię.
-  Mechaniczne łączenie naroży za pomocą łączników z widocznymi krawędziami cięcia.
-  Opcjonalne gięcie profili skrzydła i ramy pozwalające na tworzenie konstrukcji o nietypowych kształtach.
-  Możliwość montażu zintegrowanej z nakładką balustrady Gemini IGB lub niezależnej balustrady z profilem nadstawnych Gemini VGB.
-  Autorskie oprogramowanie do przygotowywania wycen i składania zamówień.
-  Rozwiązanie kompatybilne z parapetami aluminiowymi Classic i Soft Line.
-  Możliwość zastosowania systemowej moskitiery ramkowej Gemini Insecta.
-  Łatwy i szybki montaż w warunkach produkcyjnych.
-  Szklenie od zewnątrz za pomocą listwy aluminiowej. Do profilu ramowego mocowana jest aluminiowa listwa przyszybowa wypierana następnie za pomocą uszczelki systemowej.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,73 W/m²K	klasa E1200/9A	klasa C3/B3	klasa 4	68-92 mm	24-64 mm
Izolacyjność termiczna Uw	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Przepuszczalność powietrza	Zakres grubości przekroju drewna	Zakres grubości pakietu szybowego

BOGATA KOLORYSTYKA - ALURON COLOR COLLECTION 2



AR - MAT
Malowanie proszkowe
RAL MAT



AR - FS
Malowanie proszkowe
RAL FS



AM - FS
Malowanie proszkowe
Metallic FS

Qualicoat Class 2



ANODIZED & EFFECT COLORS

AA C kolory anody:
C0, C33, C34
AA R imitacja anody –
malowanie proszkowe



AD - MAT
Dekory drewnopodobne
MAT



Dowiedz się więcej!

