



System aluminiowych nakładek do okien drewnianych **GEMINI SOFT LINE**

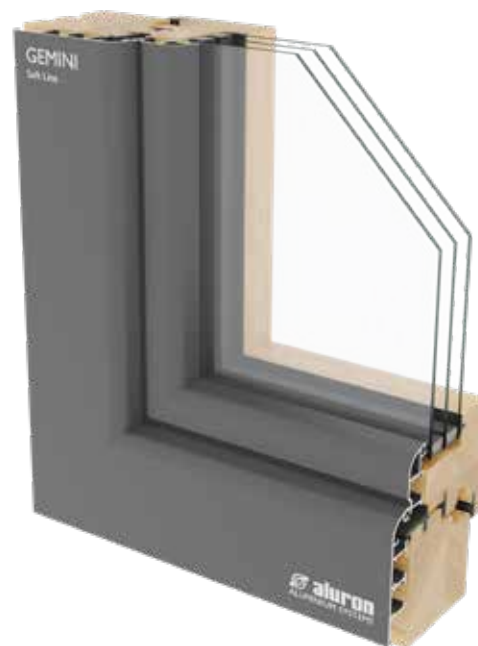

Gemini Soft Line wyróżnia się w grupie produktów Gemini zaokrąglonym kształtem profili aluminiowych. Jest to bardzo stylowe i funkcjonalne rozwiązanie.

System posiada wysokie parametry użytkowe pod względem właściwości mechanicznych, izolacyjnych i akustycznych. Profile systemowe mogą być zamawiane jako ramy wyposażone w naroża zagniatane lub spawane. Jego cechy oraz parametry pozwalają na wszechstronne i uniwersalne zastosowanie produktu wszędzie tam, gdzie zaokrąglona linia profili systemowych komponuje się z koncepcją architektoniczną budynku.

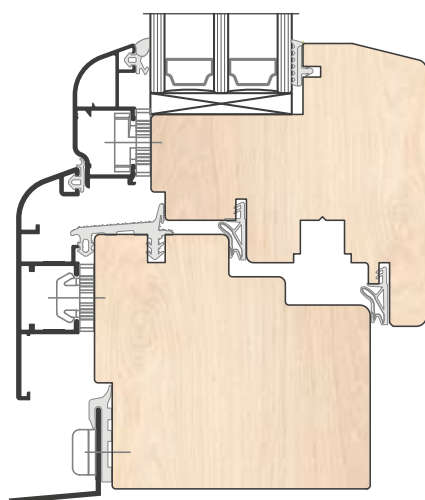

Współczynnik przenikania ciepła U_w dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

U_w [W/(m²K)]		Sosna ($\lambda=0,13$ [W/(mK)]; $\lambda=500$ [kg/m³])				Meranti ($\lambda=0,12$ [W/(mK)]; $\lambda=450$ [kg/m³])				Świerk ($\lambda=0,11$ [W/(mK)]; $\lambda=450$ [kg/m³])			
		68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]	68 [mm]	78 [mm]	88 [mm]	92 [mm]
Pakiet szybowy 4/16/4	$U_g=1,1$ [W/(m²K)]	1,267	1,236	1,212	1,203	1,243	1,213	1,189	1,181	1,218	1,189	1,166	1,159
	$U_g=1,0$ [W/(m²K)]	1,205	1,174	1,150	1,142	1,181	1,151	1,130	1,122	1,156	1,127	1,107	1,099
Pakiet szybowy 4/16/4/16/4	$U_g=0,7$ [W/(m²K)]	0,974	0,939	0,912	0,903	0,951	0,917	0,891	0,882	0,927	0,895	0,870	0,861
	$U_g=0,5$ [W/(m²K)]	0,851	0,816	0,789	0,780	0,828	0,794	0,768	0,759	0,804	0,771	0,746	0,738

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

-  Naroża systemowe łączone pod kątem 45°.
-  Łączenie naroży w technologii „niewidocznego spawu” gwarantującego gładką, jednolitą powierzchnię.
-  Mechaniczne łączenie naroży za pomocą łączników z widocznymi krawędziami cięcia.
-  Opcjonalne gięcie profili skrzydła i ramy pozwalające na tworzenie konstrukcji o nietypowych kształtach.
-  Łatwy i szybki montaż w warunkach produkcyjnych.
-  Autorskie oprogramowanie do przygotowywania wycen i składania zamówień.
-  Rozwiązanie kompatybilne z parapetami aluminiowymi Classic i Soft Line.
-  Możliwość zastosowania systemowej moskitiery ramkowej Gemini Insecta.
-  Możliwość montażu zintegrowanej z nakładką balustrady Gemini IGB lub niezależnej balustrady z profilem nadstawnych Gemini VGB.

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,74 W/m²K	klasa E1200/9A	klasa C3/B3	klasa 4	68-92 mm	24-64 mm
Izolacyjność termiczna Uw	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Przepuszczalność powietrza	Zakres grubości przekroju drewna	Zakres grubości pakietu szybowego

BOGATA KOLORYSTYKA - ALURON COLOR COLLECTION 2



AR - MAT
Malowanie proszkowe
RAL MAT



AR - FS
Malowanie proszkowe
RAL FS



AM - FS
Malowanie proszkowe
Metallic FS

Qualicoat Class 2



ANODIZED & EFFECT COLORS

AA C kolory anody:
C0, C33, C34
AA R imitacja anody –
malowanie proszkowe



AD - MAT
Dekory drewnopodobne
MAT



Dowiedz się więcej!

